


- Uniformidad excelente: CV<3
- Exponente extremadamente bajo: 0,49
- Alta resistencia a la oclusión
- Alta turbulencia garantizada
- Laberinto de sección profunda y amplia
- Amplia área de filtración 3D

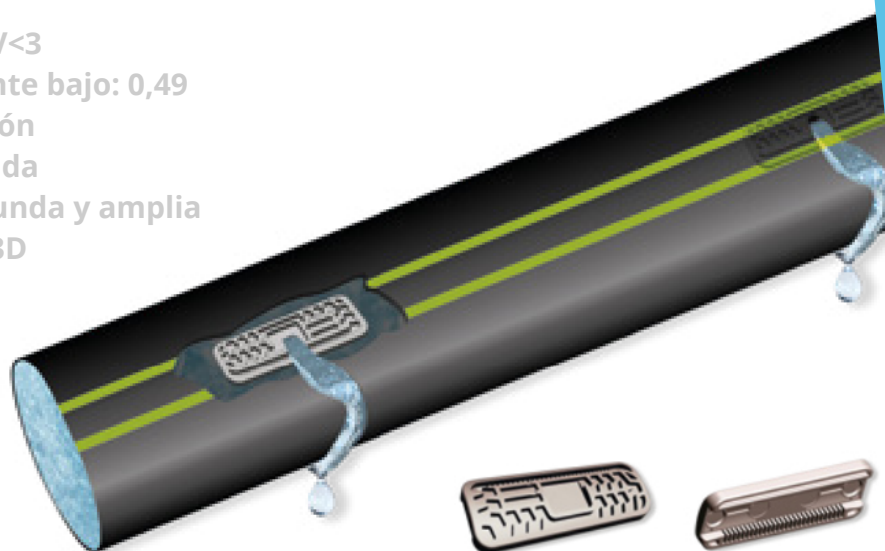


			Ø 16 mm				Ø 22 mm				Ø 29 mm			
			*m				*m				*m			
I/h	cm	I/h-m	* 90%	85%	cm	I/h-m	* 90%	85%	cm	I/h-m	* 90%	85%	cm	I/h-m
0,6	15	4,0	141	173	15	4,0	243	305	15	4,0	377	468		
	20	3,0	174	213	20	3,0	300	376	20	3,0	466	578		
	25	2,4	204	249	25	2,4	360	451	25	2,4	555	688		
	30	2,0	225	278	30	2,0	393	480	30	2,0	600	748		
	40	1,5	265	330	40	1,5	472	523	40	1,5	721	890		
	50	1,2	305	380	50	1,2	543	601	50	1,2	829	996		
1,0	15	6,7	109	128	15	6,7	181	223	15	6,7	279	345		
	20	5,0	135	158	20	5,0	223	276	20	5,0	345	426		
	25	4,0	158	185	25	4,0	268	331	25	4,0	411	507		
	30	3,3	173	205	30	3,3	289	357	30	3,3	446	552		
	40	2,5	212	246	40	2,5	346	428	40	2,5	536	663		
	50	2,0	244	283	50	2,0	398	492	50	2,0	616	762		
1,5	15	10,0	95	106	15	10,0	150	186	15	10,0	232	287		
	20	7,5	119	132	20	7,5	186	229	20	7,5	287	354		
	25	6,0	142	157	25	6,0	223	275	25	6,0	341	421		
	30	5,0	149	170	30	5,0	240	297	30	5,0	370	459		
	40	3,8	180	205	40	3,8	288	356	40	3,8	445	551		
	50	3,0	207	236	50	3,0	331	409	50	3,0	512	633		
2,0	15	13,3	73	91	15	13,3	116	144	15	13,3	180	223		
	20	10,0	83	102	20	10,0	144	178	20	10,0	223	275		
	25	8,0	96	119	25	8,0	172	214	25	8,0	265	327		
	30	6,7	107	132	30	6,7	187	230	30	6,7	288	357		
	40	5,0	128	159	40	5,0	224	277	40	5,0	347	428		
	50	4,0	147	183	50	4,0	257	318	50	4,0	399	493		

* E.U. – uniformità di emissione / emission uniformity / uniformité d'émission / uniformidad de emisión / равномерность расхода

* m – lunghezza d'ala / max. lateral length / longueur / longitud / длина ряда

DIÁMETRO	mil	mm	bar	bar max.	15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		40 cm		50 cm		ROLLOS X PALET
					m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	
16	5	0,125	0,6	0,7	2700	26,5	3000	25,1	3200	25,7	3500	25,2	3900	24,5	4200	23,6	16-28-32
16	6	0,150	0,7	0,8	2400	25,1	2700	23,9	2900	25,0	3200	24,5	3400	23,2	3600	22,4	16-28-32
16	7	0,175	0,7	0,9	2100	25,3	2400	24,2	2700	25,5	3000	25,0	3200	23,8	3400	22,8	16-28-32
16	8	0,200	0,7	1,0	1900	23,6	2100	22,8	2200	23,3	2600	23,1	2600	22,7	2800	21,7	16-28-32
16	10	0,250	0,7	1,1	1600	22,9	1800	22,2	1900	24,4	2100	24,1	2100	23,7	2300	23,5	16-28-32
16	12	0,300	0,7	1,3	1400	21,9	1500	21,4	1600	24,1	1800	23,8	1800	23,5	1900	23,3	16-28-32
16	15	0,380	0,7	1,5	950	22,6	1000	22,2	1050	23,8	1150	23,5	1150	23,3	1200	23,1	16-28-32
16	18	0,450	0,7	1,7	800	21,9	800	21,5	800	21,3	800	21,2	800	21,0	800	20,8	16-28-32
16	25	0,600	0,7	2,0	600	19,3	600	19,0	600	18,9	600	18,8	600	18,6	600	18,6	16-28-32
16	30	0,760	0,7	2,0	400	16,1	400	15,9	400	15,8	400	15,7	400	15,7	400	15,6	16-28-32
16	35	0,890	0,7	2,0	350	14,5	350	14,4	350	14,3	350	14,2	350	14,2	350	14,1	16-28-32
22	6	0,150	0,6	0,7	2000	26,5	2200	25,6	2300	25,0	2500	24,6	2600	24,1	2800	23,9	16-28-32
22	7	0,175	0,7	0,8	1800	27,5	1900	26,6	2000	26,1	2200	25,7	2300	25,3	2400	25,0	16-28-32
22	8	0,200	0,7	0,9	1600	26,3	1700	25,5	1800	25,1	1900	24,8	2000	24,4	2100	24,2	16-28-32
22	10	0,250	0,7	1,0	1200	22,8	1300	22,3	1400	22,0	1500	21,8	1600	21,5	1700	21,3	16-28-32
22	12	0,300	0,7	1,1	900	22,4	950	22,0	1000	21,7	1050	21,6	1100	21,3	1150	21,2	16-28-32
22	15	0,380	0,7	1,3	700	19,5	700	19,2	750	19,0	750	18,9	800	18,7	800	18,6	16-28-32
22	18	0,450	0,7	1,5	550	16,7	550	16,5	550	16,3	550	16,3	600	16,1	600	16,1	16-28-32
29	10	0,250	0,7	0,9	950	25,2	1000	25,6	1050	26,2	1050	25,9	1100	26,5	1150	27,4	16-28-32
29	12	0,300	0,7	1,0	800	23,5	850	24,2	900	25,0	900	24,7	1000	26,9	1000	26,7	16-28-32
29	15	0,380	0,7	1,1	650	24,1	650	23,6	700	24,9	700	24,6	700	24,4	750	25,8	16-28-32
29	18	0,450	0,7	1,3	550	23,5	550	23,0	550	22,7	550	22,5	550	22,2	550	22,1	16-28-32

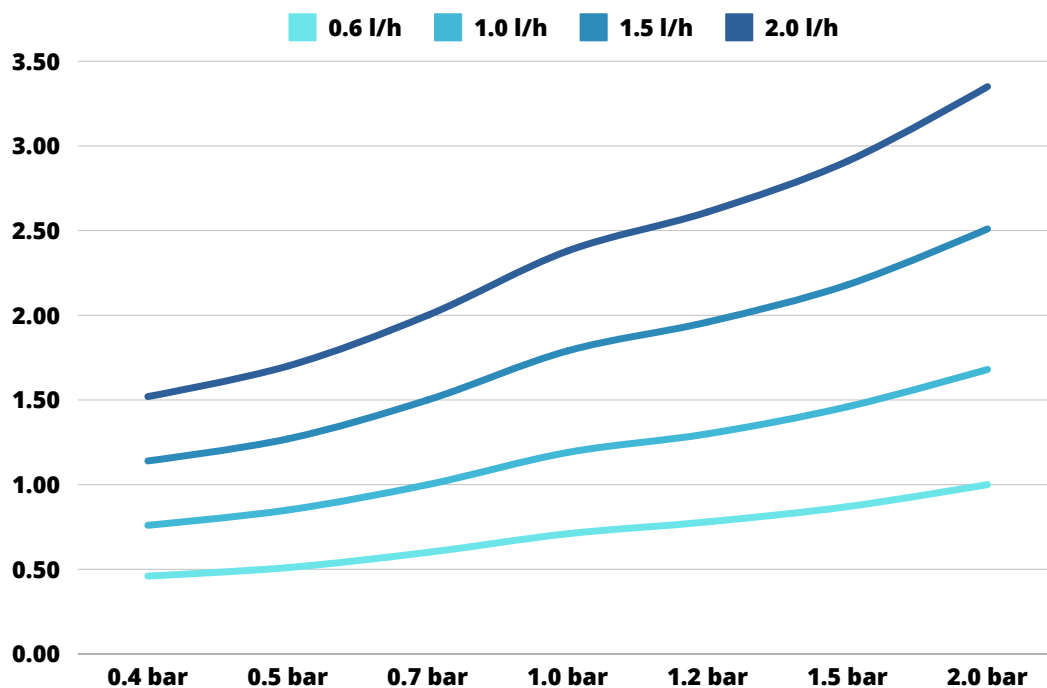

CAUDAL NOMINAL VS PRESIÓN	0,4	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
0,6	0,46	0,51	0,60	0,71	0,78	0,87	1,00
1,0	0,76	0,85	1,00	1,19	1,30	1,46	1,68
1,5	1,14	1,27	1,50	1,79	1,96	2,18	2,51
2,0	1,52	1,70	2,00	2,38	2,61	2,91	3,35